


FLAT KREIS

211209.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859066040
D 300, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

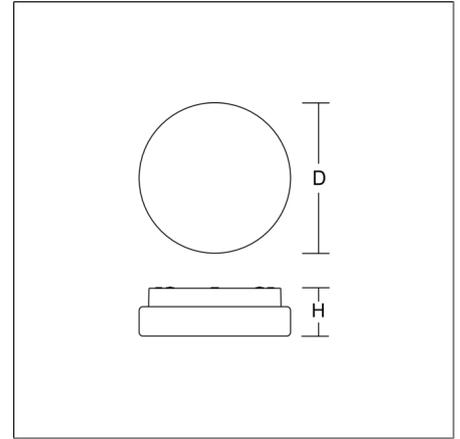


Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Homogene und weiche Ausleuchtung.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	1.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1100 lm
Bemessungsleistung	11 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	down 121° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 87 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-2003.002
Ersatzglas