


ALU-SUPERIOR

51050.002 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4010319016681
D 245, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

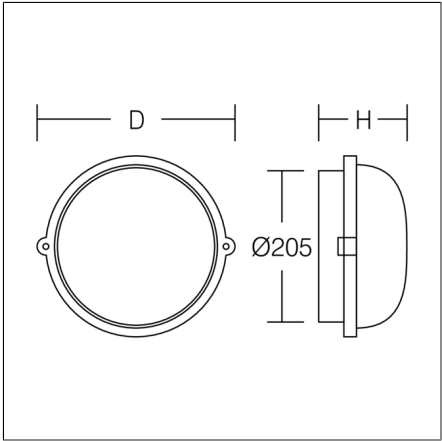

Robuuste plafond- en wandarmatuur voor buiten. Armatuur en afdekking van spuitgietaluminium, gepoedercoat. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Bevestigingsbeugel roestvrij staal met boorgattolerantie. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm². Vervangbare LED-module.

Productgegevens

Diameter D	245 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	0.94 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-1837.002
Reserveafscherming