
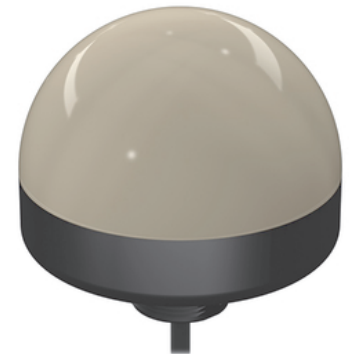


# K90LGP

## LED-weergave

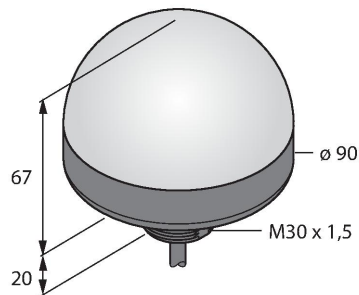


### Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Type                                | K90LGP                        |
| Identnr.                            | 3092813                       |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                               |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                      |
| Functie                             | Spot-licht                    |
| Lichtsoort                          | groen                         |
| Dimbaar                             | nee                           |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan, 150 lm |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                               |
| Bedrijfsspanning                    | 12...30 VDC                   |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 475 mA                        |
| Input power                         | 5.7 W                         |
| Ingangstype                         | PNP                           |
| Aanspreektijd typisch               | < 75 ms                       |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                               |
| In cascade monteerbaar              | nee                           |
| Bouwvorm                            | Hemisfeer, K90L               |
| Afmetingen                          | Ø 90 x 87 x 87 mm             |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC                 |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus        |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC               |
| Aantal aders                        | 5                             |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+50 °C                  |
| Beschermingsgraad                   | IP67                          |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                               |
| Certificaten                        | CE, UL gelisted               |

### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- beschermingsgraad IP67
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- kabel, PVC, zwart, 2 m, 5-draads
- monochroom: groen (COL 1)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- apart aanstuurbaar
- Ingangen: PNP


### Aansluitschema

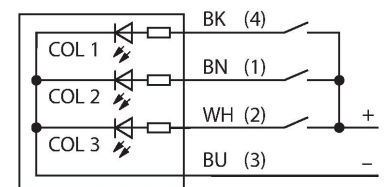

## Toebehoren

SMB30A


3032723



montagebeugel, haaks, roestvast  
staal, voor sensoren met 30mm  
schroefdraad

SMB30FA


3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC

3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor  
sensoren met 30 mm schroefdraad,  
oriënteerbaar