




Pendelarmaturen  
4051859985945  
L 485, B 125, H 250

Ketting- of draadpendel  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

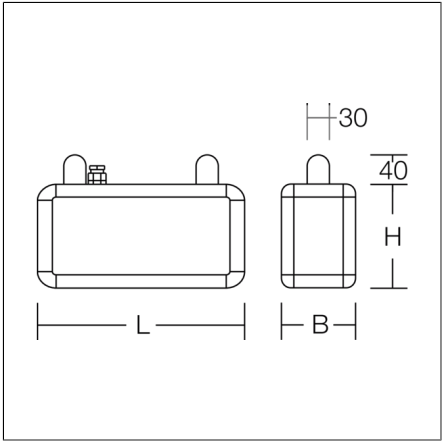

Rechthoekige pendelarmatuur in klassiek ontwerp. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Pendelarmaturen (pendel door de klant te installeren),voor twee ketting- of draadpendels voorbereid. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Type noodverlichting                           | Decentrale batterijsysteem |
| Bewaking                                       | Autotest                   |
| Accu                                           | LiFePO4                    |
| Bedrijfsduur                                   | 3 h                        |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling      |
| Herkenningsafstand                             | 43 m                       |
| Lengte L                                       | 485 mm                     |
| Breedte B                                      | 125 mm                     |
| Hoogte H                                       | 250 mm                     |
| Gewicht                                        | 3.11 kg                    |
| Lichtbron                                      | LED                        |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K                     |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 6,8 W   undefined W        |
| Kleurweergave-index CRI                        | 70                         |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                               | Converter                  |
| Controle                                       | on/off                     |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 22 49 75 58 100            |
| Beschermingsgraad                              | IP 44                      |
| Beschermingsklasse                             | I                          |
| Gloeidraadtest                                 | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                   | IK03                       |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | 0 °C ... + 25 °C           |
| Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling    | 5 °C ... + 40 °C           |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE, EAC                    |