


TRIXY square

672595.002.1.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Inbouwdownlights
4051859934103
L 300, B 300, H 25

Plafondmontage (inbouw)
wit

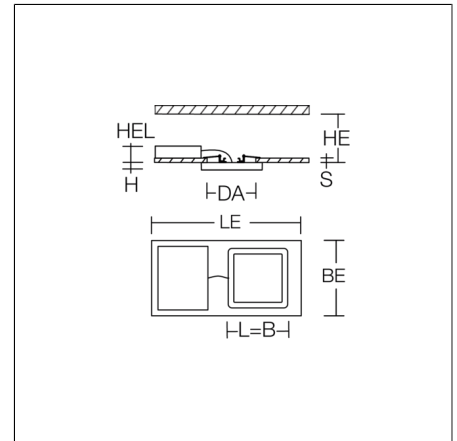

Vierkant aanbouw-downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van $\varnothing > 120$ tot 260 mm. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steeksysteem.

TRIXY square

672595.002.1.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	25 mm
Inbouwdiameter DA	120-260 mm
Installatieruimte hoogte HE	165 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	65 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2550 lm
Systeemvermogen, netvoeding	23 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	800 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	8,5 W
Armatuur efficiëntie	111 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,6
Uitstralingshoek	114°
Levensduur	40000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	12
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 78 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE