GOLAS maxi

911583.003.76 | Einbaustrahler

Einbaustrahler
4051859854814
D 178, H 3

Deckeneinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

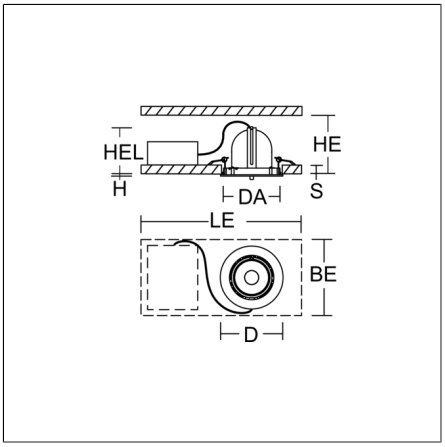

LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Superspot-Version mit kleiner Spot-LED. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 03.10.2024

GOLAS maxi
911583.003.76 | Einbaustrahler

Produktdaten

Durchmesser D	**178 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**168 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**150 mm**
Deckenstärke S	**1-20 mm**
Einbauraum Länge LE	**550 mm**
Einbauraum Breite BE	**350 mm**
Einbauraum Höhe HE	**200 mm**
Gewicht	**1.78 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1950 lm**
Bemessungsleistung	**22 W**
Systemeffizienz	**89 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**9,4**
Ausstrahlwinkel	**10°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B10)**
Farbwiedergabeindex	**92**
Farbkonsistenz	**2**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät (ETIM)	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**21**
Leuchten an Sicherung B16A	**34**
Leuchten an Sicherung C10A	**35**
Leuchten an Sicherung C16A	**57**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**18 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**97 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

982373.003
Linse spot



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.000
Abdeckscheibe, klar

982374.010
Abdeckscheibe, satiniert

982422.002
Kunststoffring weiß für Linse.

982372.003
Reflektor spot

982420.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.

982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox