


PAR16

722223.0031 | Projecteurs de jardin



Projecteurs de jardin
4051859804543
L 170, B 98, H 275

Piquet
anthracite métallisé (DB703)

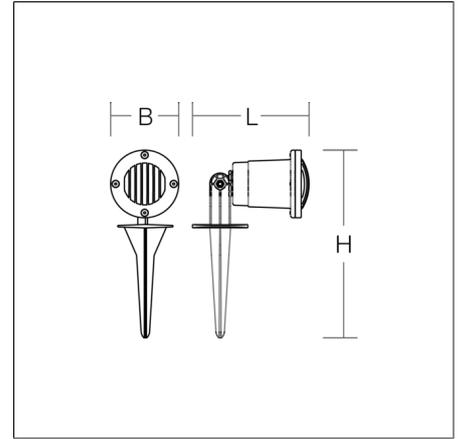

Projecteurs de jardin avec piquet pour le sol et grille de protection. Corps et cache en lamelles en aluminium injecté traité époxy. Verre de sécurité clair. Piquet en matière synthétique renforcé à la fibre. Module LED tension secteur interchangeable. Avec câble d'alimentation 3 m et fiche Schuko incluse.

Données du produit

Longueur L	170 mm
Largeur B	98 mm
Hauteur H	275 mm
Poids	0.98 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	85 lm
Puissance du système	4.4 W
Efficacité lumineuse	19 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,5
Angle de rayonnement	51°/37°/51°/38°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	25
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 88 98 100 100
Degré de protection	IP 55
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	
Marque de conformité	CE, EAC