


FLAT SLIM disc

312651.002.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859803140
D 480, H 75

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

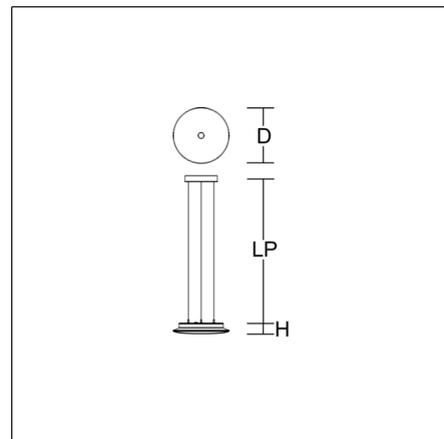

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit


| | |
|---|---|
| Diamètre D | 480 mm |
| Hauteur H | 75 mm |
| Longueur de suspension LP | 500-1500 mm |
| Poids | 6.8 kg |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000 K 4000 K |
| Flux lumineux utile | 3000 K: 2450 lm 3850 lm 4000 K: 2500 lm 4000 lm |
| Puissance du système | 3000 K: 25 W 41 W 4000 K: 25 W 41 W |
| Efficacité lumineuse | 3000 K: 98 lm/W 94 lm/W 4000 K: 100 lm/W 98 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 3000 K: 19,2 20,7 4000 K: 19,2 20,9 |
| Angle de rayonnement | down 115° up 134° |
| Durée de vie | 50000 h (L90/B50) |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Tolérance de couleur | 3 |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
| Appareillage | Convertisseur dimmable |
| Contrôle | smart+free (Bluetooth) |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A | 12 |
| Luminaires sur sécurité B16A | 20 |
| Luminaires sur sécurité C10A | 21 |
| Luminaires sur sécurité C16A | 34 |
| Courant d'appel / Temps d'allumage | 21 A / 230 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 44 75 92 81 100 |
| Classe de protection | I |
| Test au fil incandescent | 960 °C |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Température ambiante | -20 °C ... + 40 °C |
| Marque de conformité | CE, EAC |

FLAT SLIM disc

312651.002.730 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



982972.002
Module LED de remplacement



982903.002
Verre de rechange