


CENTRYXX W IP65plus

672548.002.04 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



Appliques
4051859869016
L 117, B 190, H 190

Flèche murale
blanc

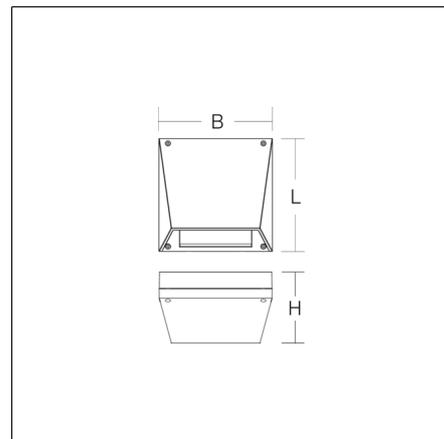

Applique pour éclairage des issues de secours. Corps en aluminium injecté traité époxy. Avec optiques à lentilles pour l'éclairage des issues de secours. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode de secours
Longueur L	117 mm
Largeur B	190 mm
Hauteur H	190 mm
Poids	2.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	390 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	6,6 W
Flux lumineux utile, mode de secours	330 lm
Efficacité lumineuse	59 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	43,9
Angle de rayonnement	down 87°/78°/18°/78° up 90°/90°/0°/90°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 55 84 93 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante pour circuit continu	-5 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE