




Proyectores
4051859755739
L 569, B 119, H 75

Carril de corriente en el techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

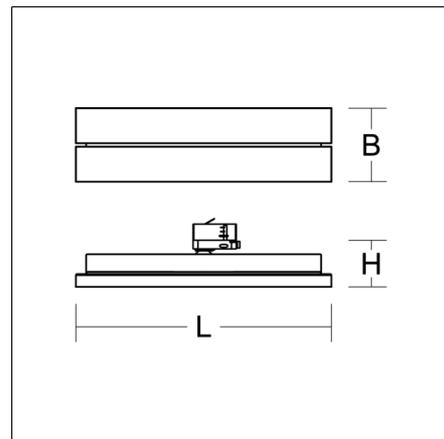

Proyector multifuncional de montaje en superficie para iluminación de superficies. Diseño muy plano. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Graduación con escala del ángulo de giro. Módulos LED de alta eficacia con difusor opal de PMMA que no amarillea. Emisión de luz simétrica con haz de luz abierto. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

Datos del producto

| | |
|---|-------------------------------|
| Longitud L | 569 mm |
| Anchura B | 119 mm |
| Altura H | 75 mm |
| Peso | 2.05 kg |
| Fuente de luz | LED |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Flujo luminoso nominal | 4900 lm 6650 lm 8150lm |
| Potencia de referencia | 41 W 57 W 73W |
| Rendimiento del sistema | 112 lm/W 117 lm/W 120lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR | 28 29,1 29,8 |
| Ángulo de apertura | 112° |
| Vida útil | 50000 h (L80/B10) |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Tolerancia cromática | 3 |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
| Equipo | Convertidor |
| Control | on/off |
| Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A | 8 |
| luminarias en el fusible B16A | 13 |
| luminarias en el fusible C10A | 13 |
| luminarias en el fusible C16A | 21 |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 53 A / 220 μs |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 47 79 96 100 100 |
| Tipo de protección | IP 20 |
| Clase de protección | I |
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |
| Resistencia al impacto | IK03 |
| Temperatura ambiente | 5 °C ... + 25 °C |
| Marca de conformidad | CE |

Accesorio



70319.002
Punto de luz para adaptador universal trifásico