



TRIONA round

312424.002.1.730 | Opbouwarmaturen

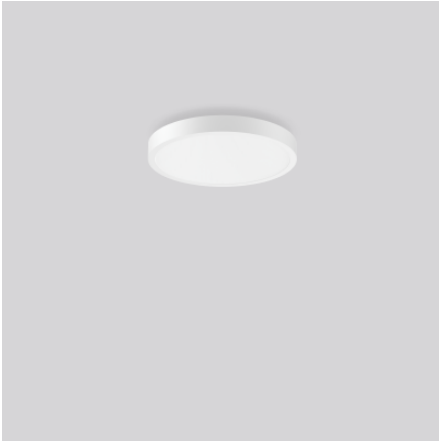

Plafond- en wandarmaturen
4051859436294
D 461, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

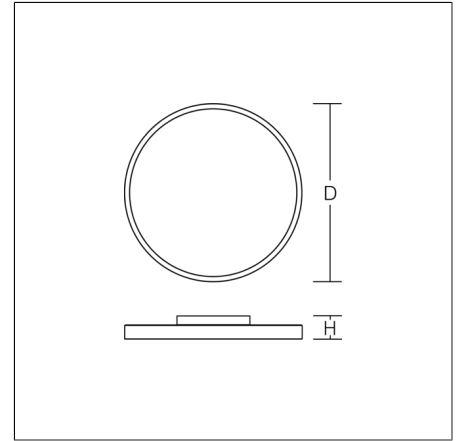

Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder gelakt staal. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal/prismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19).

Productgegevens

Diameter D	461 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	5.95 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3850 lm
Systeemvermogen	38 W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
Uitstralingshoek	down 95° up 100°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 87 97 82 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC