



Sensor buitenlamp

L 810 LED iHF Connect

antraciet

EAN 4007841 065706

STEINEL[®]
Intelligent technology

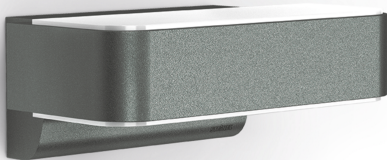

Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

12,5w

12,5 W 858 lm



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Funcatiebeschrijving

Een hoogwaardig product is doordacht en bijzonder zorgvuldig van duurzame materialen geproduceerd. Bovendien is hij niet onderhevig aan trends, maar is hij duurzaam en heeft hij een lange levensduur. De sensorbuitenlamp L 810 iHF Connect als up- en downlight met led-verlichting is intelligente technologie vertaald naar vorm en functie. Wij zijn er voor het eerst in geslaagd om de sensor van een lamp volledig onzichtbaar te maken – zonder hierbij compromissen aan te gaan op het gebied van eerste klas design en perfecte techniek. Voor een effectieve verlichting naar boven en beneden. Nieuw: permanente verlichting voor 4 uur optioneel en via de app aan te sturen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	145 x 230 x 91 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	12,5 W
Lichtstroom	858 lm
Efficiëntie	71,5 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers, Bluetooth
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065706

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 810 LED iHF Connect

antraciet

EAN 4007841 065706

STEINEL[®]
Intelligent technology

Registratiebereik

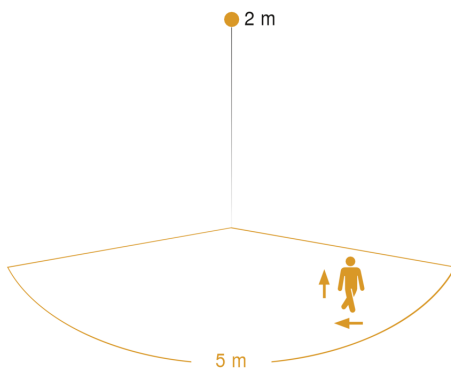

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

