


HEMIS round

312185.002.3 | Opbouwarmaturen



Plafondarmaturen
4051859754862
D 300, H 33

Plafondmontage (opbouw)
wit

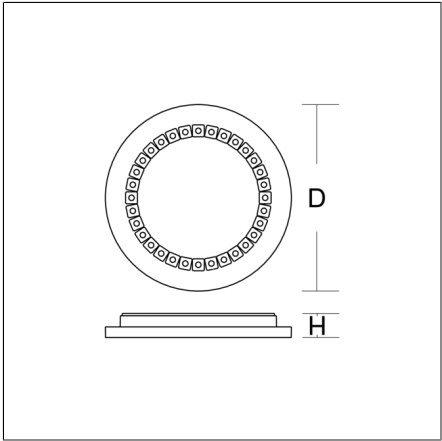

Niet-verblindend LED-plafondlamp met lensoptiek. Houder metaal gepoedercoat, met bajonetsluiting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor vastgeschroefd. Diffusor met lenzenoptiek. Royale kabelaansluitruimte, ideaal voor doorlussen. De afdichtingstape op de achterkant van de armatuur sluit perfect op de ondergrond aan. Eenvoudige inbedrijfstelling via Plug & Play-stekkerverbinding. Dankzij UGR <22 is het ideaal voor gangen, trappen, winkels, scholen, vergaderruimten, pauzeruimtes.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	33 mm
Gewicht	1.06 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1250 lm 1950 lm
Systeemvermogen	10 W 16 W
Armatuur efficiëntie	122 lm/W 125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,9 19,4
Uitstralingshoek	64°
Levensduur	40000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	20
Armaturen aan zekering B16A	32
Armaturen aan zekering C10A	34
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	11.6 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	87 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC