


# S18LGXXPQ


## LED-weergave – Signaallamp



### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- materialen bestand tegen UV-licht
- stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- monochroom: groen (COL 1)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

### Aansluitschema

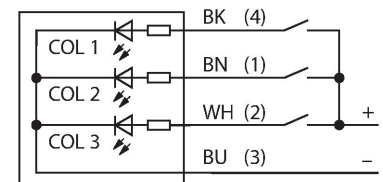

### Functieprincipe

Deze LED-lampen zijn geschikt dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K voor binnen- en buitentoepassingen. De kunststoffen behuizing is UV-bestendig. Het lichtvlak is zichtbaar in een hoek van 180° t.o.v. het inbouwvlak. De éénduidige, grijze off-toestand maakt een goede identificatie mogelijk, ook bij zonlicht. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van het ingangssignaal.

### Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Type                                | S18LGXXPQ                     |
| Identnr.                            | 3020922                       |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                               |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                      |
| Functie                             | Spot-licht                    |
| Lichtsoort                          | groen                         |
| Dimbaar                             | nee                           |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan, 4.1 lm |
| Bijzondere kenmerken                | Wash down                     |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                               |
| Bedrijfsspanning                    | 10...30 VDC                   |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 25 mA                       |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 25 mA                         |
| Ingangstype                         | PNP                           |
| Aanspreektijd typisch               | < 1 ms                        |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                               |
| In cascade monteerbaar              | nee                           |
| Bouwworm                            | schroefdraad, S18L            |
| Afmetingen                          | Ø 23.5 x 35.7 x 35.7 mm       |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC, zwart          |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus        |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 × 1, PVC       |
| Aantal aders                        | 4                             |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+50 °C                  |
| Beschermingsgraad                   | IP67<br>IP69                  |

Technische gegevens

| Tests/certificaten |                 |
|--------------------|-----------------|
| Certificaten       | CE, UL gelisted |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                        | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |