


# DEECOS R

911507.002.76 | Inbouwspots



Inbouwspots  
4051859833017  
D 143, H 3

Plafondmontage (inbouw)  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

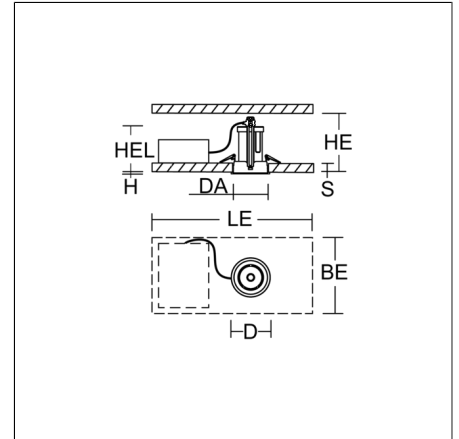


LED-inbouwspots in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Met het plafond gelijkliggend naar binnen zwenkbaar. De interne afdekking verhindert dat men in het verlaagde plafond kijkt. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave  $R_a > 90$ . Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

## Productgegevens


|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Diameter D                                  | 143 mm                           |
| Hoogte H                                    | 3 mm                             |
| Inbouwdiameter DA                           | 133 mm                           |
| Armatuur: inbouwhoogte HEL                  | 210 mm                           |
| Plafonddikte S                              | 1-20 mm                          |
| Installatieruimte lengte L                  | 550 mm                           |
| Installatieruimte breedte BE                | 350 mm                           |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 210 mm                           |
| Gewicht                                     | 1.42 kg                          |
| Lichtbron                                   | LED                              |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                           |
| Effectieve lichtstroom                      | 3000 lm                          |
| Systeemvermogen                             | 29 W                             |
| Armatuur efficiëntie                        | 103 lm/W                         |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 16,4                             |
| Uitstralingshoek                            | 31°                              |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)                |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                               |
| Kleurtolerantie                             | 2                                |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                    |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                |
| Controle                                    | DALI                             |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz       |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                               |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                               |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                               |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                               |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 250 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 96 100 100 100 100               |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                            |
| Beschermingsklasse                          | II                               |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                           |
| Slagvastheid                                | IK06                             |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C               |
| Veiligheidsmarkering                        | De inbouwarmatuur niet afdekken! |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                          |

## Toebehoren


|                                                                                    |                               |                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 982368.003<br>Reflector spot  |  | 982368.013<br>Reflector medium    |
|  | 982368.023<br>Reflector flood |  | 982369.003<br>Lens spot           |
|  | 982369.013<br>Lens medium     |  | 982369.023<br>Lens flood          |
|  | 982369.033<br>Lens wide flood |  | 982369.043<br>Lens corridor ovaal |

# DEECOS R


911507.002.76 | Inbouwspots



982370.000  
Afdekglas, helder



982370.010  
Afdekglas, gesatineerd



982371.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982419.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982421.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982368.033  
Reflector wide flood



982647.002  
Decoratief glas opaal mat



982648.002  
Decoratief glas opaal mat



982703.002  
Doos voor doorvoerbedrading