


TRIONA rectangle

312723.0031.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859967316
L 1040, B 350, H 52

Pendel
anthrazit metallic (DB703)

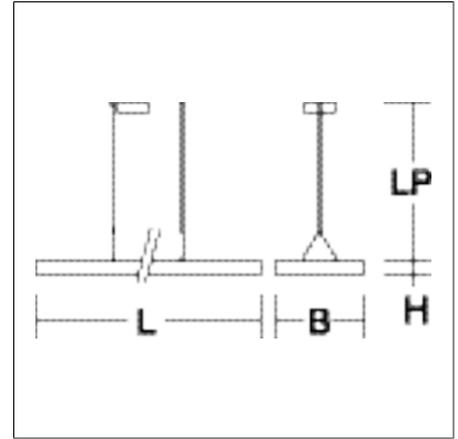

Dekorative rechteckige LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

| | |
|---|----------------------------|
| Länge L | 1040 mm |
| Breite B | 350 mm |
| Höhe H | 52 mm |
| Pendellänge LP | 1200 mm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3950 lm |
| Bemessungsleistung | 30 W |
| Systemeffizienz | 132 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 18,6 |
| Ausstrahlwinkel | 93°/95° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 20 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 21 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 33 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 20 A / 200 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 60 88 97 100 100 |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen | CE |