TX-MOVE
901726.002 | Downlights orientables

Downlights orientables
4051859922988
L 597, B 116, H 39

Luminaria insertable en techos
blanco tráfico mate (RAL 9016)

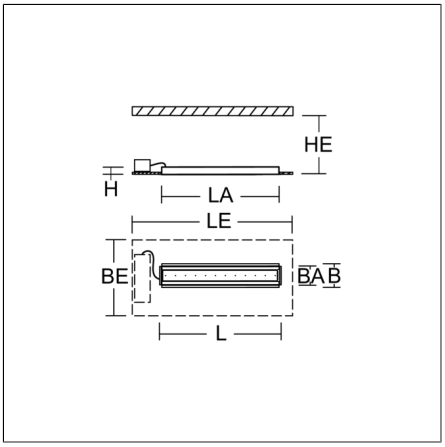

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Giratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución asimétrica. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 600. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

Datos del producto

Longitud L	**597 mm**
Anchura B	**116 mm**
Altura H	**39 mm**
Longitud de empotrado LA	**577 mm**
Anchura de empotrado BA	**98 mm**
Espacio de instalación longitud LE	**675 mm**
Espacio de instalación anchura BE	**316 mm**
Espacio de instalación altura HE	**100 mm**
Peso	**2.15 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**2700 lm | 3700 lm | 5200lm**
Potencia de referencia	**18 W | 26 W | 39W**
Rendimiento del sistema	**133 lm/W | 142 lm/W | 150lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**26,6 | 27,7 | 28,8**
Ángulo de abertura	**35°/50°/0°/50°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**4.5 A / 65 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**65 90 98 100 100**
Tipo de protección	**IP 20 en el lado del local** **IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK04**
Temperatura ambiente	**5 °C ... + 25 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 30.09.2024

TX-MOVE
901726.002 | Downlights orientables

Accesorio

982866.002
Bastidor para montaje en falsos techos.