


FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.7.19 | Luminarias de techo y pared

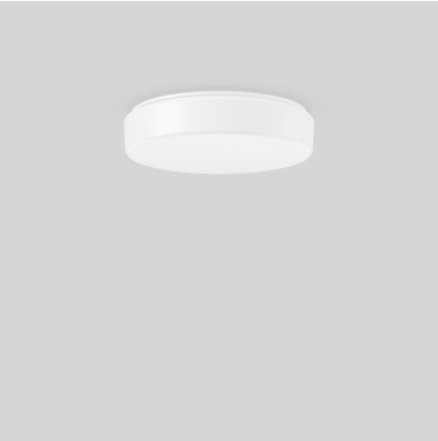

Luminarias de techo y pared
4051859082767
D 360, H 87

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco



Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Con detector de movimiento HF. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,7 m): Detector HF 5,8 GHz ISM banda de frecuencia. Sensibilidad/rango de acción: de 1 a 8 m de diámetro, ajustable de 20 a 100%. Temporizador ajustable de aprox. 10 segundos a 30 minutos. Área de detección: 120°. Instalación como luminaria maestra hasta 800 W (carga resistiva), 500 W (lámpara fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Debido a la alta sensibilidad a cualquier movimiento, la luminaria solamente es apta para el exterior bajo condiciones determinadas.

Datos del producto

Diámetro D	360 mm
Altura H	87 mm
Peso	1.43 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1600 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	114 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,5
Ángulo de abertura	down 126° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 91 83 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.7.19 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-311595.002
Difusor de repuesto