



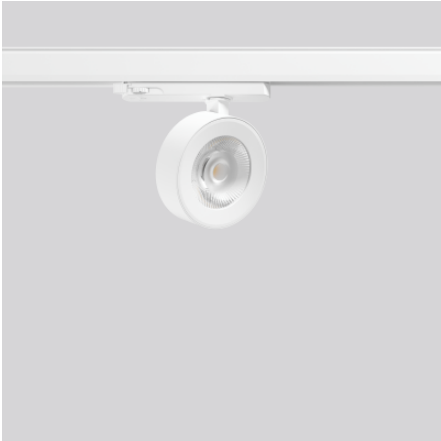

Projecteurs apparents  
4051859762645  
D 120, H 150

Rails au plafond  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

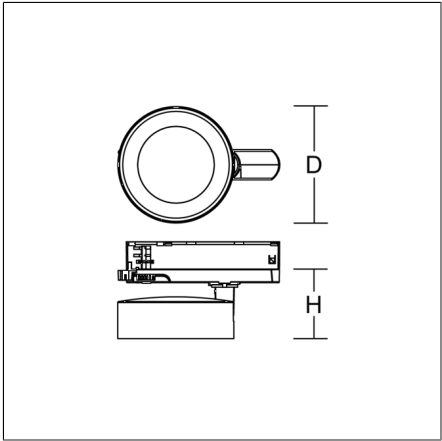

Projecteurs en applique au design plat et moderne. Corps en aluminium injecté traité époxy. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Bagues décoratives en plastique, interchangeables sans outils. Optique de lentille en plastique (PMMA), interchangeable. Technologie de lentilles pour une homogénéité optimale du cône lumineux. Répartition de la lumière à rayonnement extensif. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. MultiLumen - le flux lumineux de luminaire est réglable sur 2 niveaux depuis l'adaptateur. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires : optique à lentilles interchangeables, bagues décoratives.

Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre D                                      | 120 mm                     |
| Hauteur H                                       | 150 mm                     |
| Poids                                           | 615 g                      |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 3000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 2100 lm   2550 lm          |
| Puissance du système                            | 20 W   25 W                |
| Efficacité lumineuse                            | 102 lm/W   105 lm/W        |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 20,4   21                  |
| Angle de rayonnement                            | 36°                        |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 90                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur              |
| Contrôle                                        | on/off                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 33                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 53                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 53                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 84                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 9.5 A / 16 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 92 97 99 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | II                         |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK06                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |

### Accessoires




982843.000  
Lentille d'optique interchangeable, spot



982843.020  
Lentille d'optique interchangeable, flood



982844.002  
Anneau décoratif, blanc




982844.004  
Anneau décoratif, argenté



982843.010  
Lentille d'optique interchangeable, medium



982843.030  
Lentille d'optique interchangeable, wide flood



982844.003  
Anneau décoratif, noir



982844.005  
Anneau décoratif, doré