



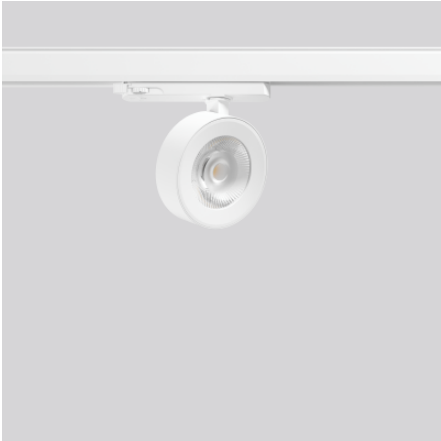

Proyectores  
4051859762638  
D 120, H 150

Carril de corriente en el techo  
blanco tráfico mate (RAL 9016)

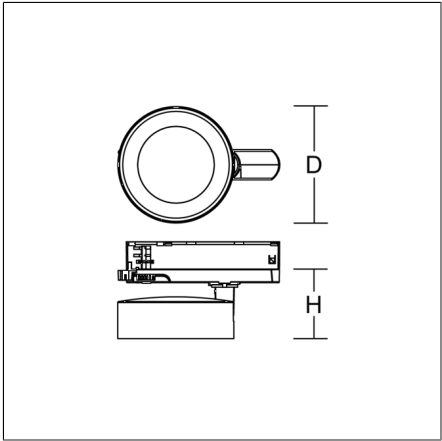

Proyector de montaje en carril y diseño moderno y plano. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Equipo Track-In integrado en el adaptador. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo decorativo de material sintético, sustituible sin herramientas. Óptica de lentes de material sintético (PMMA), sustituible. Tecnología de lentes para mayor homogeneidad del haz de luz. Haz intensivo. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. MultiLumen - se pueden configurar 2 niveles de flujo luminoso en el adaptador. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Equipo integrado en el adaptador. Accesorios: óptica de lentes de cambio, anillos decorativos.

Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 120 mm                     |
| Altura H                                    | 150 mm                     |
| Peso                                        | 615 g                      |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 2100 lm   2550 lm          |
| Potencia de referencia                      | 20 W   25 W                |
| Rendimiento del sistema                     | 102 lm/W   105 lm/W        |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 19,6   20,3                |
| Ángulo de apertura                          | 15°                        |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 90                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 33                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 53                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 53                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 84                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 9.5 A / 16 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 93 97 99 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | II                         |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK06                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                    |

**Accesorio**


982843.000  
Óptica de lentes de cambio, spot



982843.020  
Óptica de lentes de cambio, flood



982844.002  
Anillo decorativo, blanco




982844.004  
Anillo decorativo, color plateado



982843.010  
Óptica de lentes de cambio, medium



982843.030  
Óptica de lentes de cambio, wide flood



982844.003  
Anillo decorativo, negro



982844.005  
Anillo decorativo, dorado