




Plafond- en wandarmaturen
4051859934127
L 320, B 160, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

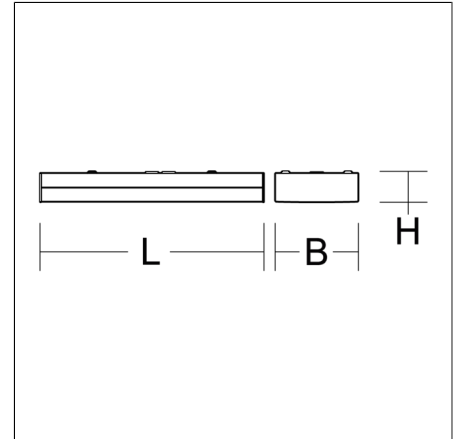

Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing en eindkappen van plaatstaal, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Gebogen diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor een homogene en zachte verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Armaturen met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens NEN EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	320 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	1.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	590 lm
Systeemvermogen, netvoeding	7,5 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	310 lm
Armatuur efficiëntie	79 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,2
	down 127°/116° up 180°/180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 91 93 100
	IP 54 plafondmontage IP 50 wandmontage
Beschermingsgraad	
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE