


# FLAT POLYMERO KREIS

311611.002.6.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859082217  
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

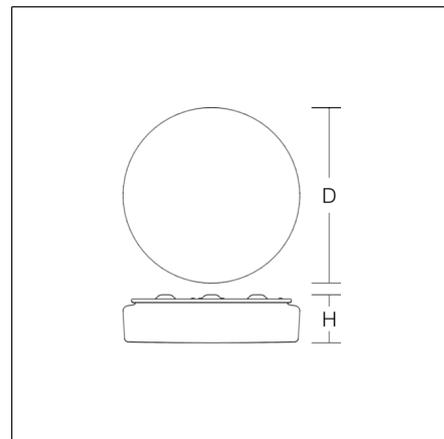

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Gewicht	2.03 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	111 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,3
Ausstrahlwinkel	down 121° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



08-311600.022  
Ersatzdiffusor