

96635044 CETUS3 M 2000-840 EHF RWH

LED 16W CTU3_2000M_840EHF	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	11	IP20	halogen	IK06	CE	EAC	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	---------------------	-------	----	------	---------	------	----	-----	-------	------------------------


Cetus

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe.
Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø195 x 100 mm
Leuchten Leistung: 16,3 W
Leuchten Lichtstrom: 2048 lm
Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W
Gewicht: 0,67 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

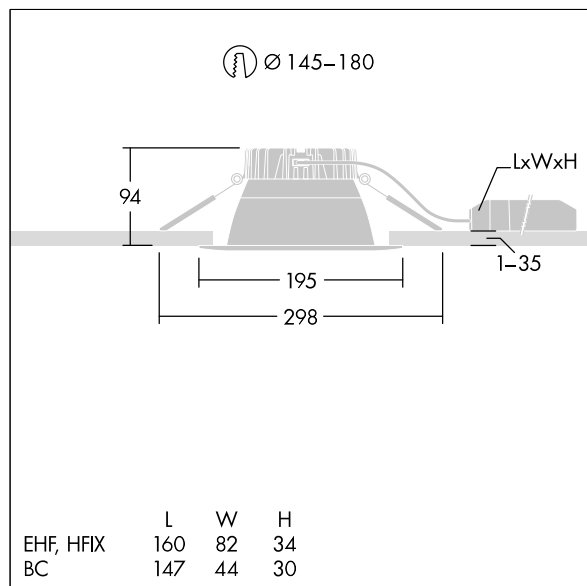

TLG_CTU3_M_EHFM.wmf

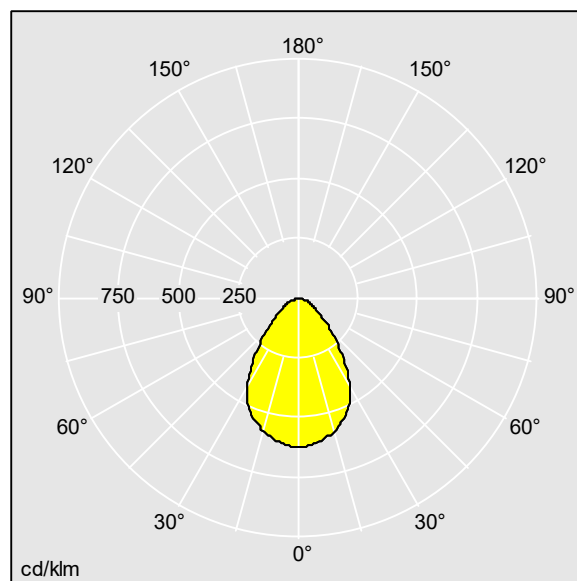

TLG_LE_1226.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2048 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 126 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 28003812 LC 25/200-650/38 NF SR
EXC3
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 16,3 W Leistungsfaktor = 0,86
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting