




Colonnes lumineuses  
4051859817369  
D 187, H 850

sur pied  
anthracite métallisé (DB703)

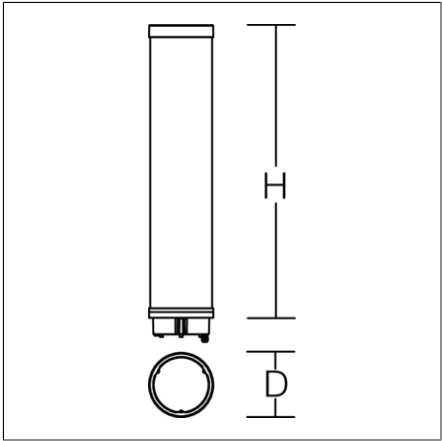

Tête de luminaire pour stèle lumineuse pour les espaces publics. Tête du luminaire en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin, vis en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cylindre en verre clair. LED Multichip avec optique de type réfracteur haute performance Diffusion de la lumière symétrique. Fixation de la tête de lampe sur le fût par baïonnette. Ballast avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 10 kV. Avec interface de programmation NFC. Convertisseur intégré dans le corps du luminaire. Le fût souhaité pour le montage de la tête de luminaire est à commander séparément. Boîte de jonction à commander séparément.

Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 187 mm                   |
| Hauteur H                                       | 850 mm                   |
| Poids                                           | 7.7 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 5800 lm                  |
| Puissance du système                            | 55 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 105 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 27,6                     |
| Angle de rayonnement                            | 150°/150°                |
| Durée de vie                                    | 100000 h (L80/B10)       |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 70                       |
| Tolérance de couleur                            | 5                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 2       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 8                        |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 12                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 54 A / 200 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 16 48 94 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 65                    |
| Classe de protection                            | II                       |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C       |
| Marques de sécurité                             |                          |
| Marque de conformité                            | CE                       |

Accessoires



61199.009  
Coffret de raccordement des câbles

## Module



612235.0131  
Colonne avec pièce d'enterrement. Hauteur 4150 mm



612335.0031  
Colonne avec plaque de base. Hauteur 4150 mm