


RONDOS mini

911629.002.1.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859848219
D 143, H 3

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

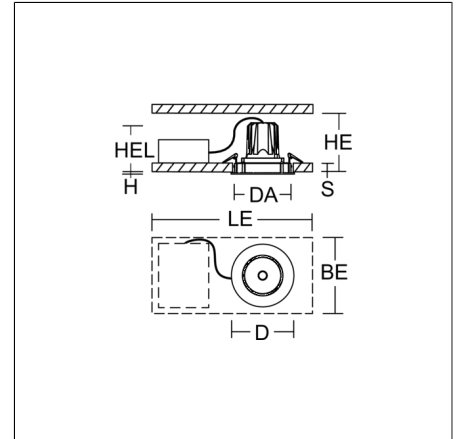


LED-inbouwspots in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Armatuurbehuizing 356° draaien $\pm 35^\circ$ zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave $Ra > 90$. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	143 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	133 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	120 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	170 mm
Gewicht	0.76 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3900 lm
Systeemvermogen	29 W
Armatuur efficiëntie	134 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,2
Uitstralingshoek	60°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren




982370.000
Afdekglas, helder




982370.010
Afdekglas, gesatineerd




982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.003
Lens spot



982369.013
Lens medium



982369.023
Lens flood



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.




982368.003
Reflector spot

RONDOS mini

911629.002.1.76 | Inbouwspots



982368.013
Reflector medium



982369.033
Lens wide flood




982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982368.023
Reflector flood



982369.043
Lens corridor ovaal



982368.033
Reflector wide flood