


K80FLGRBPQ


LED-weergave

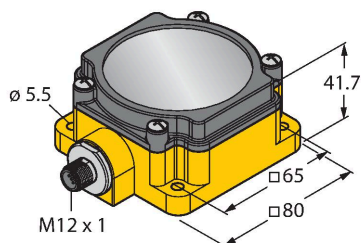

Kenmerken

- connector M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / blauw (COL 3)
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- configuratie via DIP-schakelaar
- continue branden of knipperen instelbaar
- twee verschillende knipperfrequenties instelbaar

Aansluitschema

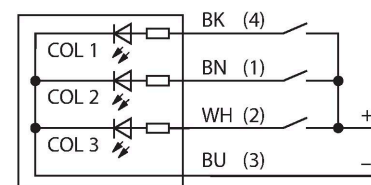

Technische gegevens


Type	K80FLGRBPQ
Identnr.	3085648
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood Blauw
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar
Kenmerken kleur 2	Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar
Kenmerken kleur 3	Blauw, Instelbaar via DIP-schakelaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	140 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Rechthoekig, K80FL
Afmetingen	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE



Toebehoren

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

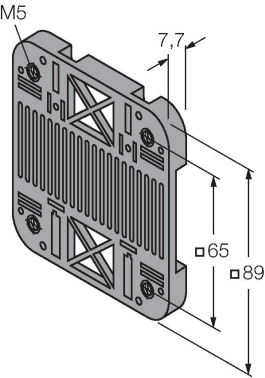

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

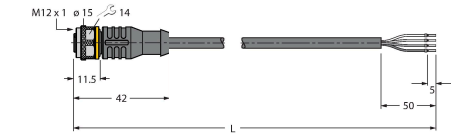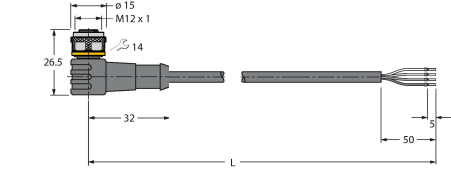Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com