


FLAT POLYMERO

672388.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859394877
D 515, H 150

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

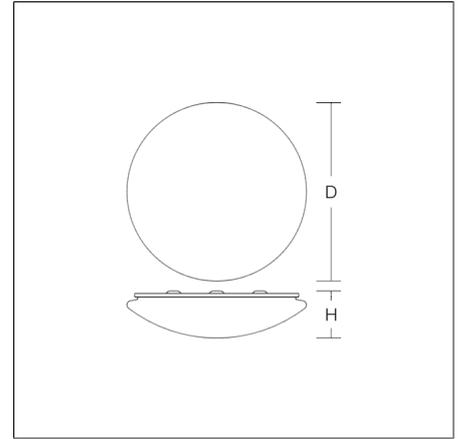

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXI-FAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten


Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	Kombinierte NL Dauer
Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	2.86 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	2600 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	24 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	530 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,8 W
Systemeffizienz	108 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	29
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672388.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



08-311170.012
Ersatzdiffusor