




Balizas
4051859158127
L 156, B 156, H 500

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

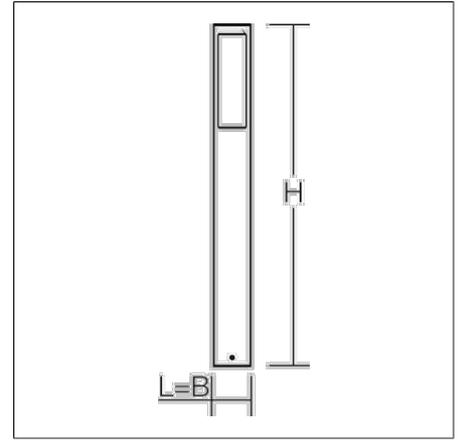

Baliza decorativa de sección cuadrada. Tubo de pie para baliza de aluminio y cubierta de aluminio inyectado, revestidos al polvo, resistentes a la corrosión y al agua de mar. Con base de fijación de acero inoxidable completamente sellada. Cubierta protectora de LEDs con vidrio de seguridad templado, transparente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	156 mm
Anchura B	156 mm
Altura H	500 mm
Peso	5.09 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm
Potencia de referencia	20 W
Rendimiento del sistema	83 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	29,3
Ángulo de abertura	down 118°/118° up 98°/105°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	40
luminarias en el fusible B16A	60
luminarias en el fusible C10A	65
luminarias en el fusible C16A	102
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.09 A / 60000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	38 85 99 91 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982155.010
Accesorio para montaje en el suelo