

Graffiti


LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschiensysteme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschiensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.


Abmessungen: Ø95 x 204 mm
 Leuchten Leistung: 27 W
 Leuchten Lichtstrom: 3500 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W
 Gewicht: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_BK_ON.jpg

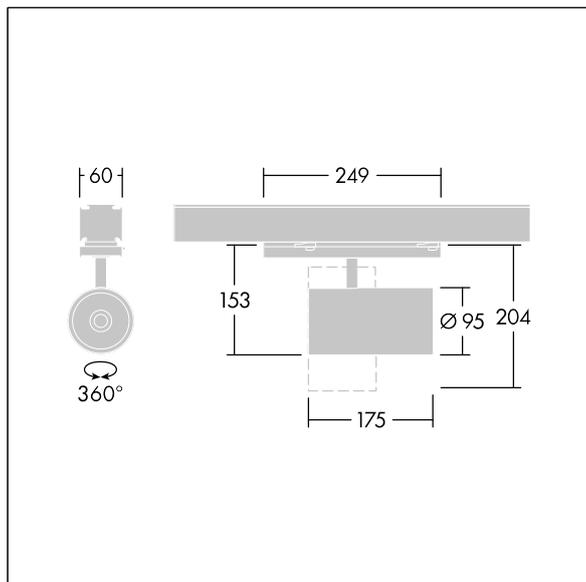

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

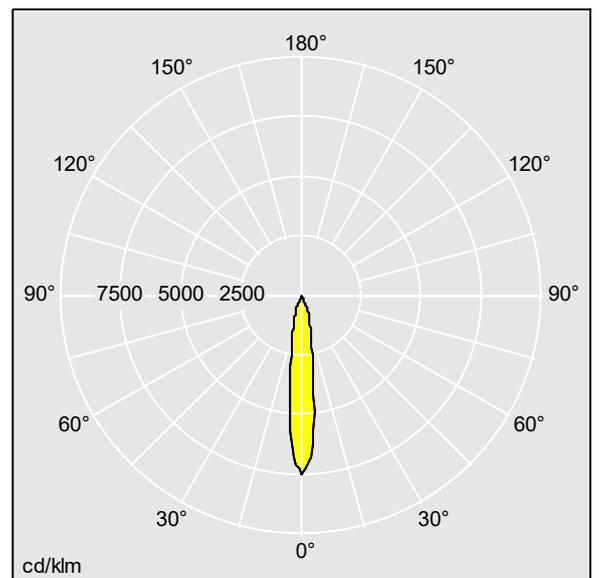

TLG_LE_1327_GRAFFITI_3600-940HE_SP.ltd

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 3500 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 130 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 90
 Betriebsgerät: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W
 700mA 42V F
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Farbortoleranz (initial MacAdam): 2
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 27 W Leistungsfaktor = 0,96
 Steuerung: SWI
 Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.