



LEDIR80X80M


beeldverwerking – ringlicht

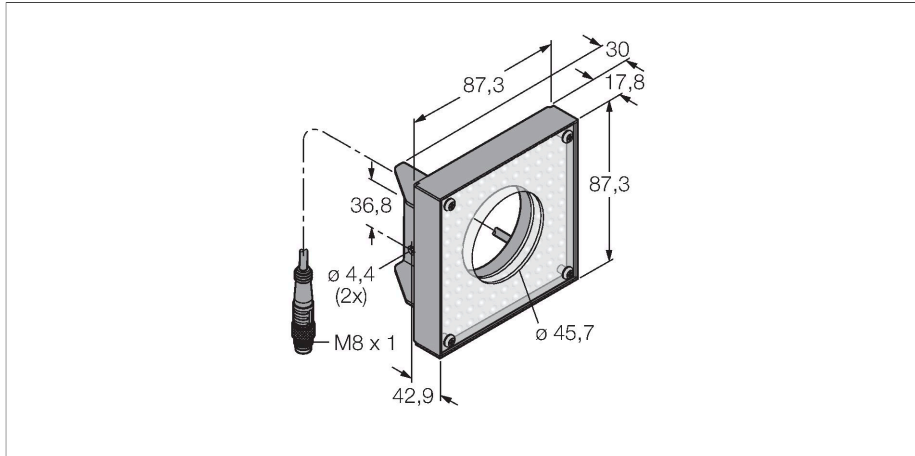

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema



Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.

Technische gegevens

Type	LEDIR80X80M
Identnr.	3072264
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted