

### Graffiti


LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.  
 Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte.  
 Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.


Abmessungen: Ø95 x 205 mm  
 Leuchten Leistung: 27 W  
 Leuchten Lichtstrom: 3400 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W  
 Gewicht: 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_WH\_ON.jpg

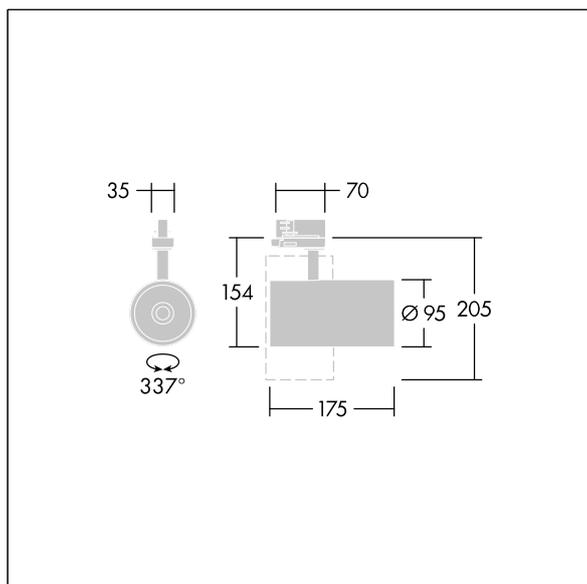

TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

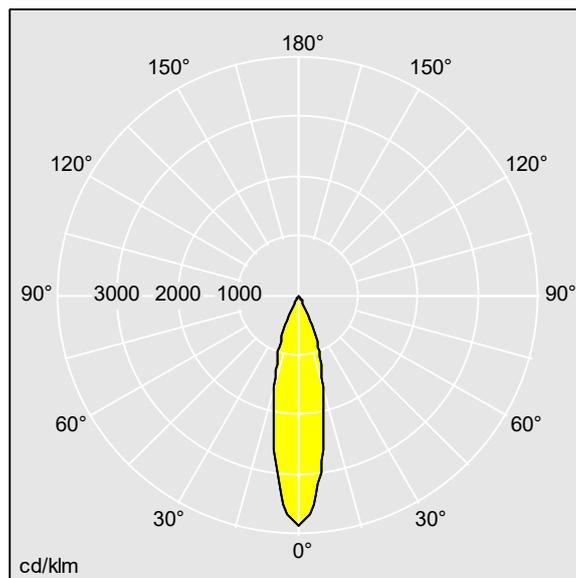

TLG\_LE\_1328\_GRAFFITI\_3600-940HE\_FL.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
 Lichtquelle: LED  
 Leuchten Lichtstrom\*: 3400 lm  
 Leuchten Lichtausbeute\*: 126 lm/W  
 Farbwiedergabeindex min.: 90  
 Betriebsgerät: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W  
 700mA 42V F

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin  
 Farborttoleranz (initial MacAdam): 2  
 Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
 L80 50000 h bei 25 °C  
 Leuchten Leistung\*: 27 W Leistungsfaktor = 0,96  
 Steuerung: SWI  
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.  
 © Thorn Lighting