



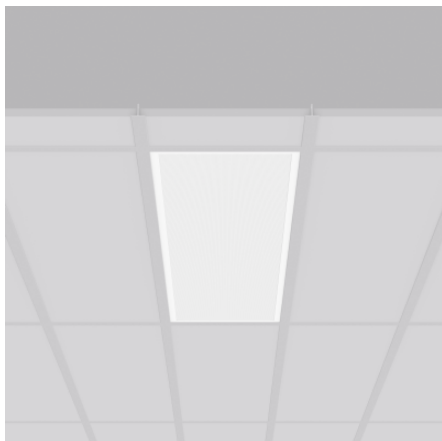

Deckeneinlegeleuchten  
4051859373766  
L 1195, B 295

Deckeneinlege  
weiß

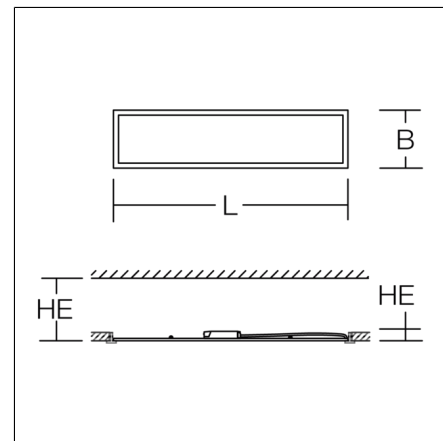

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m).

### Produktdaten

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung      |
| Überwachung                                    | MultiDigit                    |
| Akku                                           | LiFePO4                       |
| Betriebsdauer                                  | 8 h                           |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung             |
| Länge L                                        | 1195 mm                       |
| Breite B                                       | 295 mm                        |
| Einbaulänge LA                                 | 1170 mm                       |
| Einbaubreite BA                                | 270 mm                        |
| Einbauraum Höhe HE                             | 160 mm                        |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                         | 40 mm                         |
| Gewicht                                        | 4.4 kg                        |
| Lichtquelle                                    | LED                           |
| Farbtemperatur                                 | 3000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 3300 lm                       |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 29 W                          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 220 lm                        |
| Systemeffizienz                                | 114 lm/W                      |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)           | 21,6                          |
| Ausstrahlwinkel                                | 122°/112°                     |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 0                |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                     |
| Steuerung                                      | on/off                        |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz      |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 15                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 25                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 16 A / 100 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 46 79 96 100 100              |
| Schutzart                                      | IP 40                         |
| Schutzklasse                                   | I                             |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                          |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 30 °C              |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 30 °C              |
| Sicherheitszeichen                             | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                            | CE, EAC                       |

# SIDELITE ECO

672372.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982106.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982190.052  
Anbaurahmen