




Wandinbouwarmaturen
4010319859707
L 350, B 11, H 200

inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

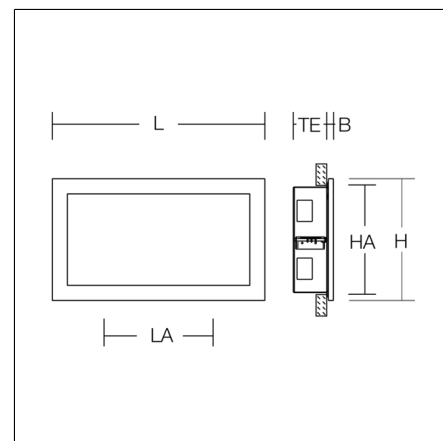

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken eenzijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	30 m
Lengte L	350 mm
Breedte B	11 mm
Hoogte H	200 mm
Inbouw lengte LA	175 mm
Inbouw breedte BA	175 mm
Installatieruimte hoogte HE	70 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	55 mm
Plafonddikte S	5-35 mm
Gewicht	1.92 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	3,8 W
Systeemvermogen, noodvoeding	3,8 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	188
Armaturen aan zekering B16A	301
Armaturen aan zekering C10A	188
Armaturen aan zekering C16A	301
Inschakelstroom / Inschakeltijd	12.2 A
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE