


# CADERO quadra

## 581637.004.1 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859224952  
L 257, B 257, H 81

Montage des plafonniers, Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)

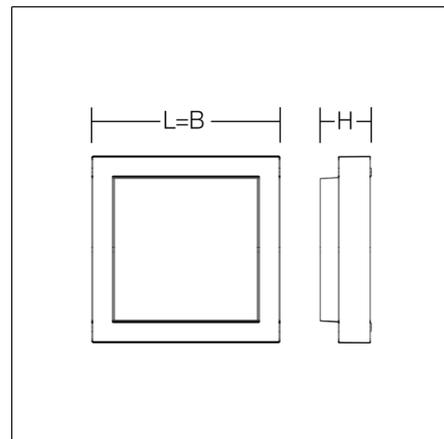

Luminaire apparent décoratif pour les espaces extérieurs. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin transparent, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans outils, au moyen de la fixation à ressort simple d'utilisation. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Deuxième entrée de câble.

### Données du produit

Longueur L	257 mm
Largeur B	257 mm
Hauteur H	81 mm
Poids	2.8 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	750 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,9
Angle de rayonnement	down 128° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	136
Luminaires sur sécurité B16A	218
Luminaires sur sécurité C10A	136
Luminaires sur sécurité C16A	218
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 95 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-20 °C ... + 41 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



981210.002  
Verre de rechange