


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312086.002.4.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859167471
D 460, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

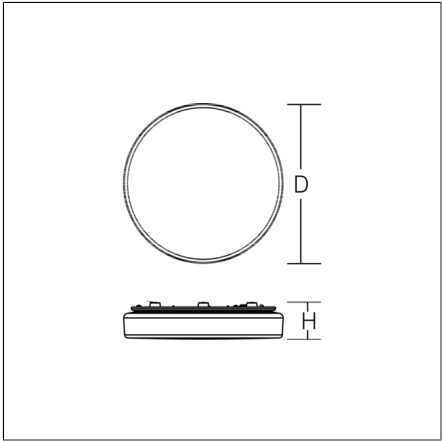

Platte decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.98 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	87
Armaturen aan zekering B16A	139
Armaturen aan zekering C10A	87
Armaturen aan zekering C16A	139
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 94 92 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



08-312086.022
Reserveaafscherming