


MEGA SQUARE

611910.0031.1.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859936923
L 156, B 156, H 1400

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

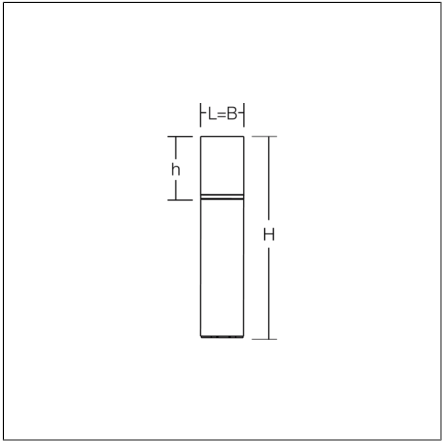

Decoratief vierkant lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	1400 mm
Gewicht	12.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1700 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	94 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,5
Uitstralingshoek	down 180°/180° up 180°/180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 40 69 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982155.010
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982176.002
Reserveglas