


ANDHO midi

722270.002.1.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859916406
L 261, B 154, H 216

Plafondmontage (opbouw), sokkelbevestiging, Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

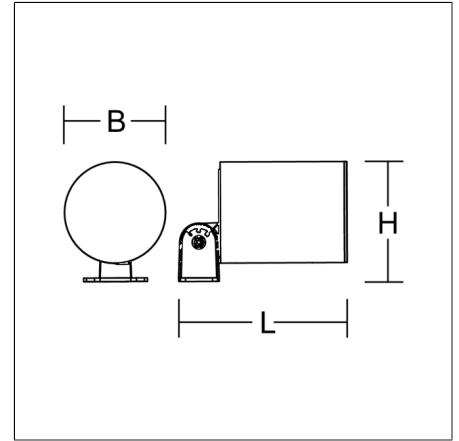

LED-opbouwspot in tijdloos design. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater. MIRO-SILVER®-reflectoren voor uitstekende efficiëntie of polycarbonaatlenzen voor een absoluut homogene lichtkegel. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. LED-COB met wisselfitting. Spot 40° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. De uitlijning van de spotkop kan worden vergrendeld. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	261 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	216 mm
Arm AL	261 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5350 lm
Systeemvermogen	39 W
Armatuur efficiëntie	137 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,6
Uitstralingshoek	17°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

ANDHO midi

722270.002.1.76 | Schijnwerpers



Toebehoren



982166.003
Afschermingsklep




982163.003
Lamellenscherm



982974.003



982169.003
Barndoors



982160.000
Gegroefd glas