


# DEECOS P micro

911492.002.1 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859739906  
D 60, H 340

pendelmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

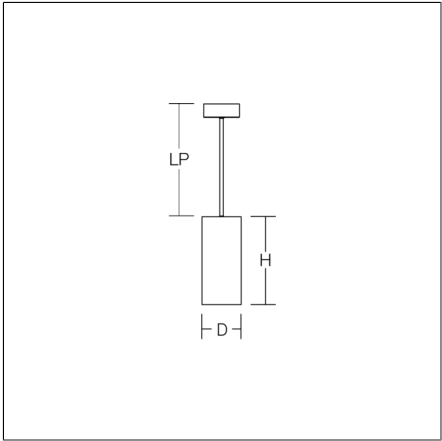


Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 3 m, inkortbaar. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect.


## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 60 mm                      |
| Hoogte H                                    | 340 mm                     |
| Pendellengte LP                             | 3000 mm                    |
| Gewicht                                     | 1.11 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 1250 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 16 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 78 lm/W                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 22,3                       |
| Uitstralingshoek                            | 52°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 4.5 A / 65 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 92 99 100 100 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                         |

## Toebehoren



982801.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982802.010  
Afdekglas, gesatineerd



982803.013  
Reflector flood



982804.023  
Lens wide flood



982806.002  
Kunststof ring wit voor reflector.




982802.000  
Afdekglas, helder



982803.003  
Reflector spot



982804.013  
Lens medium



982805.003  
Lens corridor ovaal



982807.002  
Kunststof ring wit voor lens.