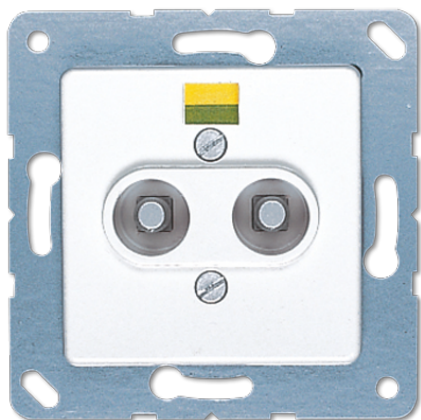


Productdatablad

Potentiaal aardingscontactdoos


Artikelnr.

165-2 WW

Potentiaal aardingscontactdoos

 (met draatring, schroefbevestiging)
 met 2 contactpenen volgens NEN 3134, voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Haakse contactbus

 voor potentiaal aardingscontactdoos
 art.nr.: 65 WIS

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).
Te integreren in programma
AS 500 / A 500 / A creation / A plus: met tussenraam A 590 Z..

CD 500 / CD plus: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

CD universeel: met klapdeksel CD 590 BF KL..

SL 500: met klapdeksel SL 590 KL

LS 990 / LS plus: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

Aluminium: met klapdeksel AL 2990 KL

Edelstaal: met klapdeksel ES 2990 KL

Antraciet: met klapdeksel AL 2990 KL AN

Glanzend Chroom: met klapdeksel GCR 2990 KL

Goudkleurig: met klapdeksel GO 2990 KL

Goud 24 Karaat: met klapdeksel LS 990 KL GGO

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast