


# Kunststof-lichtgeleider enkelvoudige geleider PIR1X323T-VL

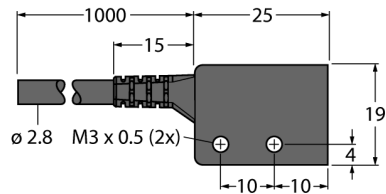

- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- insteekbaar eindstuk
- Sonde-eindhuls: rechthoekige lichtemisse
- Trekontlasting
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.265 mm x 32
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Type</b>          | PIR1X323T-VL                                |
| Ident no.            | 3087529                                     |
| <b>Functie</b>       | zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger) |
| Hoogte bewakingsveld | 14.5 mm                                     |
| Omgevingstemperatuur | -30...+70 °C                                |
| <b>Bouwvorm</b>      | Rechthoekig                                 |
| Afmetingen           | 914 mm                                      |
| Materiaal behuizing  | Kunststof, PE, zwart                        |

## Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.