

96635718 PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX

LED 44W PNC3_LVD15_60-94	UK CA	IP20	IK03	⏏	CE	⚠	⚡	⚡	⚡	650°C	T _a 0 +25	
--------------------------	----------	------	------	---	----	---	---	---	---	-------	-------------------------	--

Punch


Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG., Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349).


Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm
 Leuchten Leistung: 44 W
 Leuchten Lichtstrom: 5910 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W
 Gewicht: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

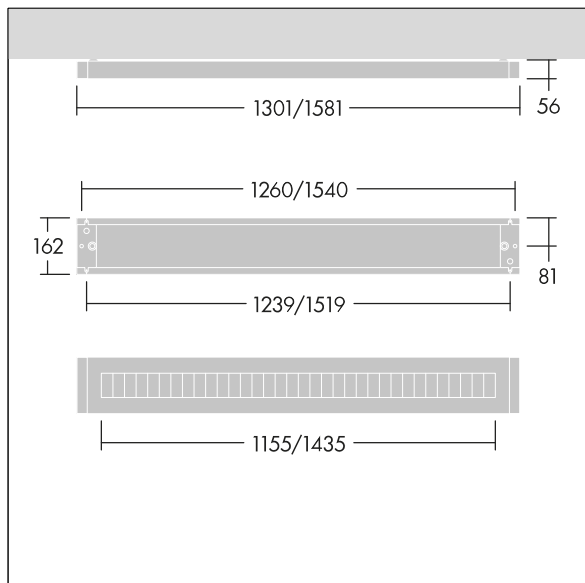

TLG_PNC3_M_LV_RESID.wmf

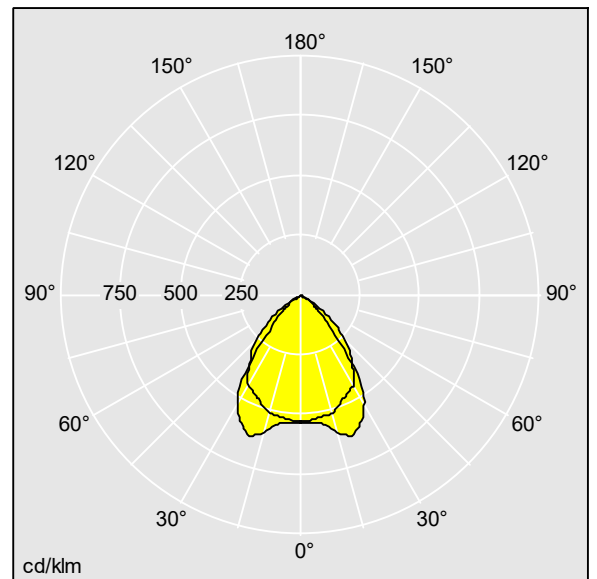

TL_PNC3_LV_MSC_6000-940_L15_HFIX.idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 5910 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 134 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 90
 Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 70000 h bei 25 °C
 Betriebsgerät: 1x HFI*
 Leuchten Leistung*: 44 W
 Steuerung: DaliDim
 Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting