



Toebehoren Smart Plug In-/uitschakelvertrager SPT1-AP6X



- universele adapter voor de aansluiting op standaard-sensoren
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige M12 x 1; contrastekker
- 4-polige M12 x 1; connector
- 4-draads, 10...30 VDC
- versterking van het schakelvermogen
- Max. uitgangsstroom 400 mA

Aansluitschema

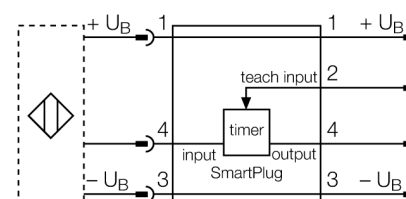

Functieprincipe

De SmartPlug Timer SPT1-AP6X vult de aangesloten sensor aan met de tijdfuncties aantrek- of afvalvertraging. Beide functies zijn instelbaar per Teach In. Bijvoorbeeld kan de SmartPlug worden gebruikt als PLC-compatibele verlenging van zeer korte schakelsignalen.

Type	SPT1-AP6X
Ident no.	A0626
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Uitgangsfunctie	Vierdraads
Beschermingsklasse	□
Afmetingen	60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBTP
Beschermingsgraad	IP67

Toebehoren

Smart Plug

In-/uitschakelvertrager

SPT1-AP6X

Functietoebenhoren

Type	Ident no.		Afmetingen
VB2-SP1	A3501-29	teachadapter	