


GSUN 5 D

672532.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafond- en wandarmaturen
4051859723349
L 336, B 56, H 238

Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage
wit

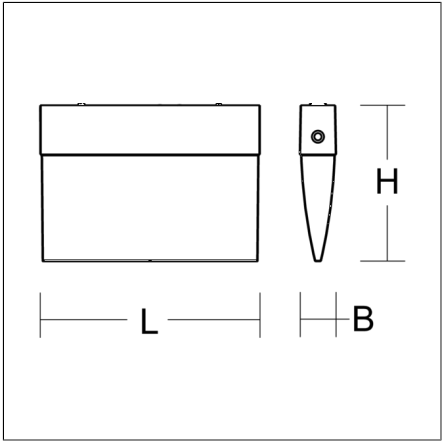

volledig kunstofarmatuur in slagvaste uitvoering. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing van slagvaste kunststof (polycarbonaat). 4 folies met vluchtwegafbeelding en 1 witte folie bijgevoegd voor de plaatsing in de transparante afdekking. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Draadpendelset als toebehoren.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	32 m
Lengte L	336 mm
Breedte B	56 mm
Hoogte H	238 mm
Gewicht	1.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 45 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982763.000
Draadpendelset