


# RECHTECK

20146.002 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4010319026307  
L 220, B 120, H 105

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

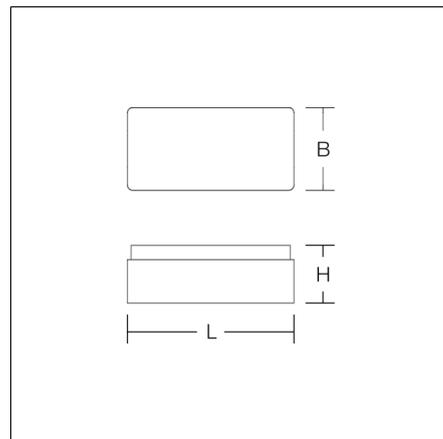

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

## Produktdaten

Länge L	220 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	105 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 60 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	300 lm
Bemessungsleistung	46 W
Systemeffizienz	7 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,3
Ausstrahlwinkel	down 151° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 63 85 72 42
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Prüfzeichen	VDE
Konformitätszeichen	CE

## Ersatzteile



05-20136  
Ersatzglas