


FLAT POLYMERO

312092.002.1 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859155867
D 515, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

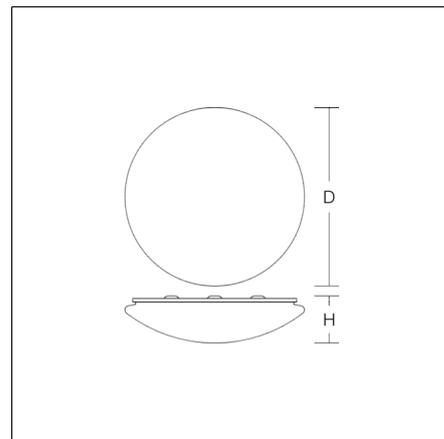

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	2.82 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3350 lm
Puissance du système	28 W
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981806.002
Anneau décoratif, blanc



981806.004
Anneau décoratif, argent

FLAT POLYMERO

312092.002.1 | Plafonniers et appliques



981806.0042
Anneau décoratif, nickel

Pièces détachées



08-311170.012
Diffuseur de rechange