


BS4151-0/16

Toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare connector

Connector 7/8", recht

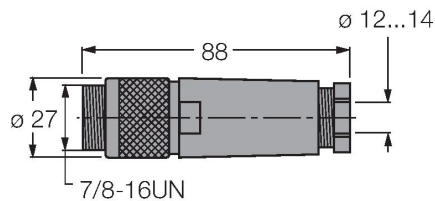

Technische gegevens

Type	BS4151-0/16
Identnr.	6914519
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG16
Externe diameter van de leiding	min. 12...14 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C

Kenmerken




- Voor gebruik in PROFIBUS PA-toepassingen
- 5-polig
- PG16-schroefdraad
- Kabeldiameter 12,0...14,0 mm

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema

Veldbus



Technische gegevens

in bewogen toestand

-40 °C...+90 °C
