


# LIGHTSTREAM midi

722286.1131.Z1 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859959212  
L 516, B 220, H 65

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

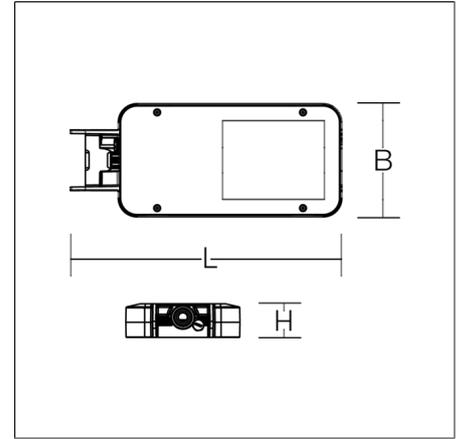

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege nach DIN EN 13201 Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 8 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

## Produktdaten

Länge L	516 mm
Breite B	220 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12800 lm
Bemessungsleistung	93 W
Systemeffizienz	138 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,5
Ausstrahlwinkel	69°/43°/69°/2°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 80 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



61199.009  
Kabelübergangskasten



982977.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm<sup>2</sup>  
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982058.000  
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982086.000  
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.000  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.0031  
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000  
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.0031  
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.0031  
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031  
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.0031  
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982983.000  
Reduzierstück Ø 42 mm




982638.003  
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982058.0031  
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.0031  
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.0031  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit  
metallic (DB703)



982050.0031  
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit  
metallic (DB703)



982092.000  
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000  
Wandausleger, unlackiert



982588.000  
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000  
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000  
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982562.000  
Reduzierstück Ø 60 mm

## Module



982978.0031  
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.0031  
Montagebügel



983164.0031  
Montagebügel