



toebehoren voor veldbussystemen
busafsluitweerstand
RSE-48TR-EX



- uitvoering: connector M12
- 4-polig, recht, messing vernikkelde montagemoer
- voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen
- temperatuurbereik: -40...+70 °C
- beschermingsgraad: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- FISCO-conform volgens IEC TS 60079-27

Aansluitschema

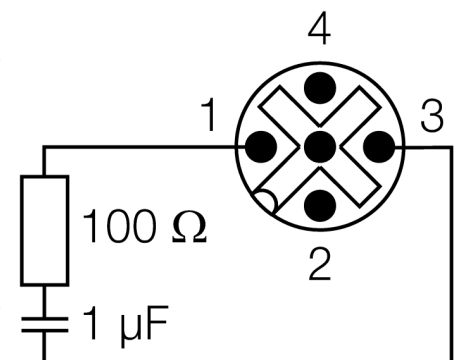

Type	RSE-48TR-EX
Ident no.	6602250
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR, Blauw
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
in bewogen toestand	-40...+70°C
Certificaten	ATEX