




Deckeneinbauleuchten
4051859688341
L 424, B 55, H 190

Deckeneinbau
schwarz

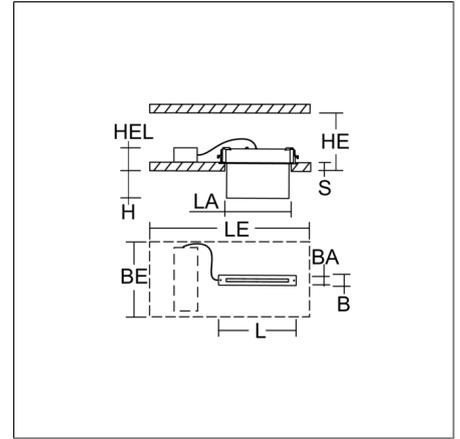

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse Stahlblech. Deckenplatte Edelstahl glänzend oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	424 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	190 mm
Einbaulänge LA	410 mm
Einbaubreite BA	42 mm
Einbauraum Höhe HE	90 mm
Deckenstärke S	1-30 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,8 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,8 W
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

HALYXX

671740.003.1.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



981687.000
Eingießgehäuse