


BS4131-0/11

Toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare connector

Connector 7/8", recht

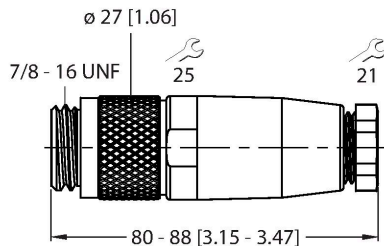

Kenmerken

- Voor gebruik in PROFIBUS PA-toepassingen
- 3-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	BS4131-0/11
Identnr.	6935059
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	min. 8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C

Technische gegevens

in bewogen toestand

-40 °C...+90 °C
